

PORTFÓLIO COMERCIAL

Hydronorth

Tintas e Resinas

VOCÊ SABIA QUE NO SITE
DA HYDRONORTH TEM UMA
ÁREA DE DOWNLOADS?

**NESSE ESPAÇO VOCÊ
ENCONTRA:**

- MANUAL DE IDENTIDADE DA MARCA;
- LOGO COMERCIAL;
- IMAGENS DAS EMBALAGENS EM ALTA RESOLUÇÃO;
- CATÁLOGOS;
- TIRAS DE COR

APONTE A CÂMERA
DO CELULAR PARA
O QR CODE E
CONFIRA!



Quer proteção?
hydronorth.com.br



MATERIAL RESTRITO,
PARA USO EXCLUSIVO
VENDEDOR HYDRONORTH



A Hydronorth sabe que cada obra é única e possui seus próprios desafios. Por isso oferecemos soluções para atender cada demanda com qualidade e eficiência! 💡

Líder nacional e pioneira do mercado de Resinas Impermeabilizantes, temos ainda um portfólio completo com soluções para a construção civil que contempla tintas imobiliárias, texturas, impermeabilizantes, complementos e massas. Somos uma das 10 maiores fabricantes de tintas para a indústria da construção civil no Brasil, participamos do Programa Setorial da Qualidade (PSQ), da ABRAFATI (Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas), somos homologadas pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP), além de certificados pela ISO9001 e ISO14001.

A Hydronorth tem como missão prover soluções inovadoras na preservação de ambientes e superfícies para garantir o bem-estar das pessoas.

Nosso Propósito é promover vida onde estivermos!

PORTFÓLIO DE *Produtos*

RESINAS

RESINA ACQUA MULTIUSO (BASE ÁGUA)
RESINA MULTIUSO (BASE SOLVENTE)
RESINA ALTA PERFORMANCE (BASE SOLVENTE)
RESINA SUPER MULTIUSO (BASE SOLVENTE)

IMPERMEABILIZANTES

PAREDES E MUROS BORRACHA LÍQUIDA
TELHADOS E LAJES BORRACHA LÍQUIDA
PINTURA EMBORRACHADA
HYDROMANTA ULTRA
SILICONE HIDROFUGANTE
HYDROFILM
TELHADO BRANCO

TINTAS

PROTEGE E DECORA TINTA ACRÍLICA **PREMIUM**
NOVOPISO TINTA ACRÍLICA **PREMIUM**
SUPER NOVOPISO TINTA ACRÍLICA **PREMIUM**
RENDE+ ALTA COBERTURA TINTA ACRÍLICA **STANDARD**
RENDE+ TURBO TINTA ACRÍLICA **STANDARD**
CASA BONITA TINTA ACRÍLICA **ECONÔMICA**
PINTA GESSO TINTA ACRÍLICA **ECONÔMICA**
HYDROLUX TINTA ACRÍLICA **ECONÔMICA**
PINTA GARAGEM TINTA ACRÍLICA **ECONÔMICA**

ESPECIALIDADES

GRAFFIATO **PREMIUM** RISCADO
GRAFFIATO **PREMIUM** ARTE
GRAFFIATO **PREMIUM** LISO
TEXTURA MULTIUSO/ARTE
TEXTURA ALTA PERFORMANCE
TEXTURA LISA
CIMENTO QUEIMADO
GRANFFINO

ESMALTES

ESMALTE SECA FÁCIL **PREMIUM** BASE ÁGUA
ESMALTE SINTÉTICO **STANDARD** BASE SOLVENTE

VERNIZES

VERNIZ **PREMIUM**
VERNIZ MARÍTIMO **PREMIUM**
VERNIZ COPAL **PREMIUM**
STAIN **PREMIUM**

COMPLEMENTOS

SELADOR ACRÍLICO
SELADOR ELASTOMÉRICO
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES
HYSOTERM
MASSA CORRIDA
MASSA ACRÍLICA
MASSA ELASTOMÉRICA
MASSA NIVELADORA
FUNDO NIVELADOR
ZARCÃO UNIVERSAL
THINNER DILUENTE RESINAS
AGUARRÁS DILUENTE ESMALTES E VERNIZES



NOVOPISO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM




ALTO RENDIMENTO E COBERTURA

ÓTIMA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO

FÁCIL DE APLICAR E LIMPAR

Novopiso	Cores Prontas (14)		
Embalagem	18L	3,6L	900ml
Rendimento (m ² / acabado por embalagem)	Branco, Amarelo Demarcação, Laranja e Vermelho Bandeira até 70m ² e Demais Cores até 120m ² .	Branco, Amarelo Demarcação, Laranja e Vermelho Bandeira até 14m ² e Demais Cores até 24m ² .	Branco, Amarelo Demarcação, Laranja e Vermelho Bandeira até 3,5m ² e Demais Cores até 6m ² .
Diluição	1ª demão com até 40% de água potável (substratos novos/fundo). Demais demãos e repintura: de 10% a 20% com água potável.		
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; tráfego de pessoas: 48 horas; tráfego de automóveis: 72 horas e 7 dias cura total.		
Ambiente	Exterior e Interior		
Substratos	Cimentados, Calçadas, Quadras Esportivas, Garagens, Estacionamentos (Não Polidos, Vitrificados).		
Acabamento	(F)osco		

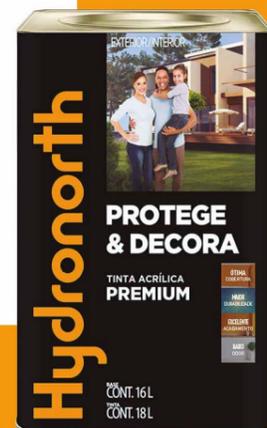

PROTEGE & DECORA

TINTA ACRÍLICA PREMIUM



ÓTIMA COBERTURA


EXCELENTE ACABAMENTO

MAIOR DURABILIDADE

BAIXO ODOR



Protege & Decora	Cores Prontas (15)			Sistema Vida Base A, B e C		
Embalagem	18L	3,6L	900ml	16L	3,2L	800ml
Rendimento (m ² / acabado por embalagem)	130m ² (F) 90m ² (S) e (A)	26m ² (F) 18m ² (S) e (A)	6,5m ² (F) 4,5m ² (S) e (A)	115m ² (F) 80m ² (S) e (A)	23m ² (F) 16m ² (S) e (A)	5,75m ² (F) 4m ² (S) e (A)
Diluição	Superfícies não seladas: a 1ª camada deve ser diluída em até 40% e as demais demãos entre de 10% a 20%. Superfícies seladas e repintura: diluir todas as camadas (demãos) de 10% a 20%.					
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 12 horas final e 7 dias cura total.					
Ambiente	Exterior e Interior					
Substratos	Alvenaria, Reboco, Gesso, Drywall, Massa Acrílica, Massa Corrida e Fibrocimento/Placa Cimentícia.					
Acabamentos	(F)osco, (S)emibrilho e (A)cetinado					

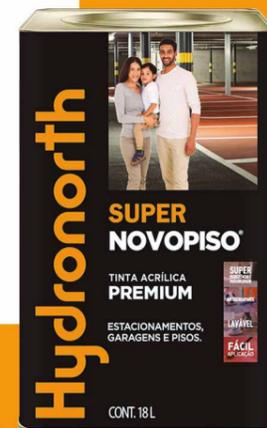

SUPER NOVOPISO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM



LAVÁVEL

ANTIDERRAPANTE

FÁCIL APLICAÇÃO

SUPER-RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

Super Novopiso	Cores Prontas (10)	
Embalagem	18L	3,6L
Rendimento (m ² / acabado por embalagem)	70m ²	14m ²
Diluição	1ª demão com até 40% de água potável (substratos novos/fundo). Demais demãos e repintura: de 10% a 20% com água potável.	
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 48 horas tráfego de pessoas; 72 horas tráfego de automóveis e 7 dias cura total.	
Ambiente	Exterior e Interior	
Substratos	Cimentados, Calçadas, Quadras Esportivas, Garagens, Estacionamentos (Não Polidos, Vitrificados).	
Acabamento	(S)emibrilho	



RENDE+ TURBO

TINTA ACRÍLICA STANDARD



TINTA DE ALTO DESEMPENHO

ALTA DILUIÇÃO SEM PERDER COBERTURA

ALTÍSSIMO RENDIMENTO

SISTEMA TINTOMÉTRICO
VIDA
Sua vida com mais cores!

Rende+ Turbo	Cores Prontas (14)		Sistema Vida Base A, B e C	
	Embalagem	18L	3,6L	16L
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	170m²	34m²	151m²	30,2m²
Diluição	Com água potável. Superfícies não seladas de gesso ou massa: 1ª demão diluir até 60%, as demais demãos todas com 50%. Superfícies seladas e repintura: diluir todas as demãos com 50%.			
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 12 horas final e 7 dias cura total.			
Ambiente	Exterior e Interior			
Substratos	Alvenaria, Gesso, Reboco, Concreto, Fibrocimento/Placa Cimentícia e Cimentado.			
Acabamento	(F)osco			



CASA BONITA

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA



MAIOR COBERTURA

AÇÃO ANTIFOFO

QUALIDADE COM ECONOMIA

Casa Bonita	Cores Prontas (19)	
	Embalagem	18L
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	80m²	16m²
Diluição	Utilize água limpa. Superfícies não seladas: 1ª demão em até 30%. Demais superfícies e demãos, diluir com até 15%. Durante a pintura, homogenize o produto constantemente para que atinja o ponto ideal de aplicação e rendimento.	
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 12 horas final e 7 dias cura total.	
Ambiente	Interior	
Substratos	Paredes Internas de Alvenaria, Reboco, Concreto, Massa Corrida, Massa Acrílica, Gesso, Fibrocimento e Tetos.	
Acabamento	(F)osco	



RENDE+ ALTA COBERTURA

TINTA ACRÍLICA STANDARD



MAIOR DURABILIDADE

BAIXO RESPINGO

BAIXO ODOR

Rende+ Alta Cobertura	Cores Prontas (28)		Sistema Vida Base A, B e C (F) Base A (S)	
	Embalagem	18L	3,6L	16L
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	110m² (F) 72m² (S)	22m² (F) 14,4m² (S)	98m² (F) 64m² (S)	20m² (F) 12,8m² (S)
Diluição	Superfícies não seladas: a 1ª demão deve ser diluída em até 40% e demais demãos 30%. Superfícies seladas e repintura: diluir todas as demãos 30%.			
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 12 horas final e 7 dias cura total.			
Ambiente	Exterior e Interior			
Substratos	Alvenaria, Gesso, Reboco, Concreto, Fibrocimento/Placa Cimentícia e Cimentado.			
Acabamentos	(F)osco e (S)emibrilho			



PINTA GESSO

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA




ÓTIMA ADERÊNCIA

USO DIRETO EM GESSO E DRYWALL

PINTA E SELA AO MESMO TEMPO


FÁCIL RETOQUE

Pinta Gesso	Cores Prontas (1)	
	Embalagem	18L
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	80m²	16m²
Diluição	Pintura direto sobre o Gesso ou Massa Corrida: 1ª demão de 30% a 50%. Demais demãos e superfícies: até 15%.	
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 12 horas final e 7 dias cura total.	
Ambiente	Interior	
Substratos	Diretamente sobre Gessos em Geral (Gesso Liso, Placas de Gesso Comum ou Acartonado).	
Acabamento	(F)osco	

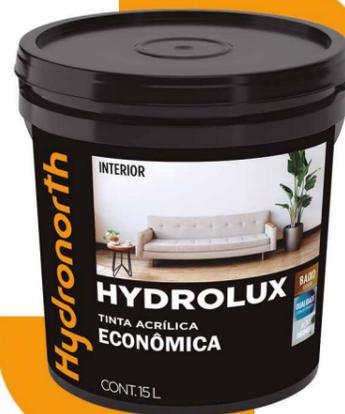

HYDROLUX

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA




Hydrolux	Cores Prontas (6)
Embalagem	15L
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	Mínimo de 60m ²
Diluição	Superfícies não seladas: 1ª demão até 30%. Demais demãos e superfícies: até 15%.
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 12 horas final e 7 dias cura total.
Ambiente	Interior
Substratos	Paredes Internas de Alvenaria, Reboco, Concreto, Massa Corrida, Massa Acrílica, Gesso, Fibrocimento e Tetos.
Acabamento	(F)osco



ESMALTE SINTÉTICO

BASE SOLVENTE STANDARD

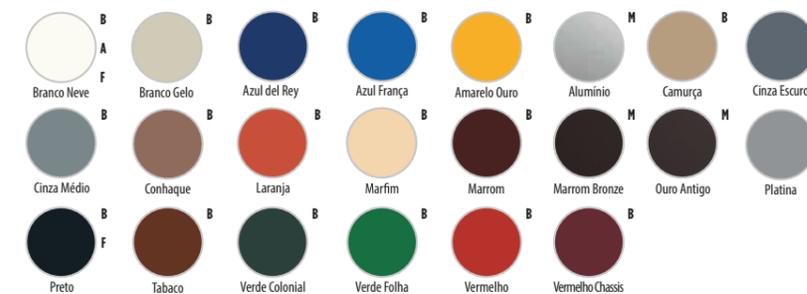

Esmalte Sintético	Cores Prontas (22)		
Embalagem	3,6L	900ml	225ml
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	20m ²	5m ²	1,3m ²
Diluição	Diluir com até 10% em todas as demãos. Para aplicação em pistola diluir com até 20% e aplicar com pressão entre 2,2 e 2,8kgf/cm ² ou 30 a 35lbs/pol ²		
Secagem	2 a 4 horas ao toque; até 5 horas entre demãos; até 10 horas final e 7 dias cura total.		
Ambiente	Exterior e Interior		
Substratos	Metais e Madeiras: Janelas, Portas, Grades, Portões, dentre outras.		
Acabamentos	(F)osco, (B)rilhante, (A)etinado e (M)etalizado		



PINTA GARAGEM

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA



Pinta Garagem	Cores Prontas (1)
Embalagem	180L
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	850m ²
Diluição	Diluir todas as camadas (demãos) de 10 a 15%. Antes de iniciar a pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.
Secagem	1 hora ao toque; 12 horas final e 72 horas cura total.
Ambiente	Interior
Substratos	Tetos de garagens, Corredores e de Áreas Comuns de Reboco, Texturas, Concreto e Fibrocimento.
Acabamento	(F)osco



ESMALTE SECA FÁCIL


BASE ÁGUA PREMIUM



Esmalte Seca Fácil	Cores Prontas (2)		Sistema Vida Base A, B e C	
Embalagem	3,6L	900ml	3,2L	800ml
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	15m ²	3,75m ²	13,33m ²	3,33m ²
Diluição	Pinturas com pincel ou rolo: 1ª demão diluir com até 20%, demais demãos e superfícies seladas/repinturas: com até 10%. Para aplicação em pistola diluir com até 30% e aplicar com pressão entre 2,2 e 2,8kgf/cm ² ou 30 a 35lbs/pol ² .			
Secagem	30 minutos ao toque; 3 horas entre demãos; 8 horas final e 7 dias cura total.			
Ambiente	Exterior e Interior			
Substratos	Metais, Madeira, Alumínios e Galvanizados.			
Acabamento	(B)rilhante e (A)etinado			



VERNIZ COPAL PREMIUM



Natural



ÓTIMO ACABAMENTO

PROTEGE E REALÇA A MADEIRA

FÁCIL APLICAÇÃO



VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM



Natural



EXCELENTE ACABAMENTO

ALTO BRILHO

ALTA RESISTÊNCIA

ENOBRECE A MADEIRA

Verniz Copal	Cor Pronta (1)	
Embalagem	3,6L	900ml
Rendimento(m²/ acabado)	Mínimo de 15m ²	Mínimo de 3,7m ²
Diluição	Diluir até 10% em aguarrás.	
Secagem	6 horas ao toque; 12 horas entre demãos; 24 horas final e 7 dias cura total.	
Ambiente	Interior	
Substrato	Madeira	
Ferramentas	Pistola, Airless, Rolo de Espuma ou Pincel de Cerdas Macias.	
Acabamento	(B)rilhante	

Verniz Marítimo	Cor Pronta (1)	
Embalagem	3,6L	900ml
Rendimento(m²/ acabado)	Mínimo de 15m ²	Mínimo de 3,7m ²
Diluição	Diluir até 10% em aguarrás.	
Secagem	6 horas ao toque; 12 horas entre demãos; 24 horas final e 7 dias cura total.	
Ambiente	Exterior e Interior	
Substrato	Madeira	
Ferramentas	Pistola, Airless, Rolo de Espuma ou Pincel de Cerdas Macias.	
Acabamento	(B)rilhante	



VERNIZ PREMIUM DUPLO FILTRO SOLAR



Natural

Imbuia

Mogno



SUPERPROTEÇÃO UV

EXCELENTE ACABAMENTO E APLICABILIDADE

ALTA DURABILIDADE



STAIN DECORATIVO PREMIUM



Natural



FÁCIL MANUTENÇÃO

PRESERVA O ASPECTO NATURAL DA MADEIRA

ALTA DURABILIDADE

AÇÃO HIDORREPELENTE

Verniz Premium	Cores Prontas (3)	
Embalagem	3,6L	900ml
Rendimento(m²/ acabado)	Mínimo de 15m ²	Mínimo de 3,7m ²
Diluição	Diluir até 10% em aguarrás.	
Secagem	6 horas ao toque; 12 horas entre demãos; 24 horas final e 7 dias cura total.	
Ambiente	Exterior e Interior	
Substrato	Madeira	
Ferramentas	Pistola, Airless, Rolo de Espuma ou Pincel de Cerdas Macias.	
Acabamento	(A)cetinado e (B)rilhante	

Stain	Cor Pronta (1)	
Embalagem	3,6L	900ml
Rendimento(m²/ acabado)	17m ²	4,2m ²
Diluição	Pronto para uso. Pistola/airless, pode diluir até 10% com aguarrás.	
Secagem	6 horas ao toque; 12 horas entre demãos; 24 horas final e 7 dias cura total.	
Ambiente	Exterior e Interior	
Substrato	Madeira	
Ferramentas	Pistola, Airless, Rolo de Espuma ou Pincel de Cerdas Macias.	
Acabamento	(A)cetinado	



O REVESTIMENTO
NÚMERO 1
DA CASA DO
BRASILEIRO.



**GRAFFIATO
PREMIUM**



**ACÇÃO
HIDORREPELENTE**

**DISFARÇA IMPERFEIÇÕES
DA SUPERFÍCIE**

**ALTA
DURABILIDADE**

FÁCIL APLICAÇÃO

GRAFFIATO LISO:

Para áreas EXTERNAS é expressamente necessária a aplicação de Tinta Acrílica Premium ou Standard (base água) sobre o ele, após aguardar secagem total 18 horas.



**TEXTURAS
MULTIUSO/ARTE | LISA |
ALTA PERFORMANCE**



**MAIS RESISTÊNCIA
E DURABILIDADE**

**DISFARÇA IMPERFEIÇÕES
DA SUPERFÍCIE**

**EXCELENTE
PREENCHIMENTO**

FÁCIL APLICAÇÃO

TEXTURA LISA:

Para áreas EXTERNAS é expressamente necessária a aplicação de Tinta Acrílica Premium ou Standard (base água) sobre o ele, após aguardar secagem total 18 horas.


Graffiato Premium	Cores Prontas (8)								
	(R)iscado			(A)рте			(L)iso		
Acabamentos	25kg	15kg*	5kg	25kg	15kg*	5kg	25kg	15kg*	5kg
Embalagem	25kg	15kg*	5kg	25kg	15kg*	5kg	25kg	15kg*	5kg
Rendimento (m²/ acabado)	7,1m ²	4,2m ²	1,4m ²	14,3m ²	8,5m ²	2,9m ²	14,3m ²	8,5m ²	2,9m ²
Diluição	Pronto para uso podendo ser diluído com água potável.								
	Até 5%			Desempenadeira: até 5%, rolo de textura: até 20% (1ª demão) e até 10% (2ª demão).			Desempenadeira: até 5%, rolo de textura: até 10% (todas as demãos).		
Ambiente	Exterior* e Interior								
Secagem	1 hora ao toque; 6 horas entre demãos; 18 horas final e 7 dias cura total.								
Substratos	Alvenaria, Reboco, Fibrocimento/Placa Cimentícia, Concreto, Massa Acrílica e Massa Corrida.								

Texturas	Cores Prontas (1)					
	Multiuso/Arte		Alta Performance		Lisa	
Acabamentos	25kg		23kg		25kg	
Embalagem	25kg		23kg		25kg	
Rendimento	2,0kg/m ²		2,2kg/m ²		1,8kg/m ²	
Diluição	Pronto para uso, podendo ser diluído com água potável.					
	Desempenadeira: até 5% Rolo de textura: até 20% (1ª demão) e até 10% (2ª demão).		Desempenadeira: até 5% Rolo de textura: até 10% em todas as demãos.		Desempenadeira: até 5% Rolo de textura: até 10% em todas as demãos.	
Ambiente	Exterior* e Interior					
Secagem	4 horas ao toque; 8 horas entre demãos; 18 horas final e 7 dias cura total.					
Substratos	Alvenaria, Reboco, Fibrocimento/Placa Cimentícia, Concreto, Massa Acrílica e Massa Corrida.					



RESINA ACQUA MULTIUSO

IMPERMEABILIZANTE BASE ÁGUA

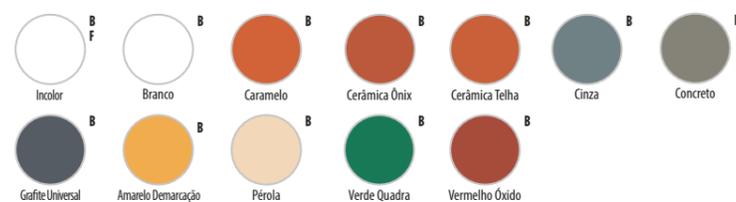

Resina Acqua Multiuso	Cores Prontas (12)		
Embalagem	18L	3,6L	900ml
Rendimento (m²/ demão) Telhas Cerâmicas Novas. Outros Substratos Consultar Boletim Técnico	Até 125m ²	Até 25m ²	Até 6,3m ²
Diluição	Para a versão Incolor Brilhante, o produto já vem pronto para uso. Versão Incolor Fosca e Cores, diluir todas as demãos em até 10% com água limpa (potável).		
Secagem	30 minutos ao toque; 4 horas entre demãos; 120 horas final e 7 dias cura total.		
Ambiente	Exterior e Interior		
Substratos	Telhas, Tijolos à Vista, Pedras Naturais, Concreto Aparente, Paredes e Pisos*. *Somente para versão Incolor Brilhante.		
Acabamento	(B)rilhante e (F)osco		



RESINA ALTA PERFORMANCE

BASE SOLVENTE



Resina Alta Performance	Cores Prontas (8)	
Embalagem	18L (Homologado)	3,6L
Rendimento (m²/ demão)	Pintura Nova: até 125m ² Repintura: até 150m ²	Pintura Nova: até 25m ² Repintura: até 30m ²
Diluição	Diluir com Thinner Hydronorth. 40% na primeira demão e 30% nas demais demãos.	
Secagem	Até 1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 48 horas tráfego de pessoas e 7 dias tráfego de automóveis.	
Ambiente	Exterior e Interior	
Substratos	Pisos de concreto porosos diversos, paredes de alvenaria, azulejos em paredes de banheiros, cozinhas e lavanderias.	
Acabamento	(B)rilhante	



RESINA MULTIUSO

IMPERMEABILIZANTE BASE SOLVENTE



Resina Multiuso	Cores Prontas (11)			
Embalagem	18L (Homologado)	5L	3,6L	900ml
Rendimento (m²/ demão) Telhas Cerâmicas Novas. Outros Substratos Consultar Boletim Técnico	Até 115m ²	Até 32m ²	Até 23m ²	Até 6m ²
Diluição	Para a versão incolor, o produto já vem pronto para uso. Para a versão em cores, diluir a primeira demão em até 20% e todas as demais demãos em até 10%, imperterivelmente com o diluente Thinner.			
Secagem	30 minutos ao toque; 4 horas entre demãos; 120 horas final e 7 dias cura total.			
Ambiente	Exterior e Interior			
Substratos	Telhas, Tijolos à Vista, Pedras Naturais, Concreto Aparente, Paredes e Pisos*. *Somente para versão incolor.			
Acabamentos	(B)rilhante e (F)osco			



RESINA SUPER MULTIUSO

(NORTH SEAL) IMPERMEABILIZANTE BASE SOLVENTE



Resina Multiuso	Incolor
Embalagem	18L (Homologado)
Rendimento (m²/ demão) Telhas Cerâmicas Novas. Outros Substratos Consultar Boletim Técnico	Até 135m ²
Diluição	Diluir com Thinner até 10% em todas as demãos.
Secagem	30 minutos ao toque; 4 horas entre demãos; 120 horas final e 7 dias cura total.
Ambiente	Exterior e Interior
Substratos	Telhas cerâmicas e concreto, fibrocimento, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente, muros, fachadas e pisos.
Acabamentos	(B)rilhante

GRANFFINO

PROTEÇÃO COM SOFISTICAÇÃO

Revestimento de pedras naturais para ambientes externos e internos.

9 CORES



- Não Desplaca
- Hidrorrepelente
- Alta Durabilidade

Hydronorth
Tintas e Resinas

LANÇAMENTO

GRANFFINO

REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS




- ALTA DURABILIDADE
- ACABAMENTO SOFISTICADO
- HIDORREPELENTE
- FÁCIL DE APLICAR



Granffino	Cores Prontas (9)
Embalagem	20kg
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	De 4m² a 6m²
Diluição	Pronto para uso. Se necessário, diluir com água potável em até 3%.
Secagem	2 horas ao toque; 72 horas final e 30 dias cura total.
Ambiente	Interior e Exterior
Substratos	Paredes de Alvenaria, Reboco, Fibrocimento/Placa Cimentícia, Concreto, Massa Acrílica ou Massa Corrida.
Acabamento	Pedras Naturais

CIMENTO QUEIMADO

EFEITO DECORATIVO



- ALTA RESISTÊNCIA
- ÓTIMO ACABAMENTO
- SECAGEM RÁPIDA
- FÁCIL APLICAÇÃO




Cimento Queimado	Cores Prontas (4)		Sistema Vida Base U
Embalagem	20kg	5kg	4,2kg
Rendimento (m²/ demão)	160m²	40m²	34m²
Diluição	Produto pronto para uso.		
Secagem	1 hora ao toque; 3 horas entre demãos; 24 horas final e 7 dias cura total.		
Ambiente	Exterior e Interior		
Substratos	Paredes de Alvenaria, Fibrocimento/Placas Cimentícias, Reboco, Concreto Liso, Massa Corrida, Massa Acrílica, Gesso, Drywall.		
Acabamentos	(F)osco		




PAREDES E MUROS

BORRACHA LÍQUIDA

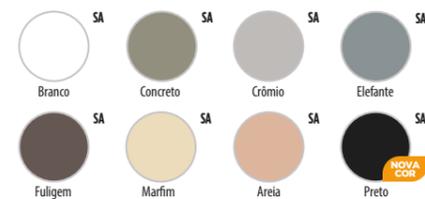

- REDUZ A TEMPERATURA (COR BRANCA)**
- PROTEGE POR 5 ANOS**
- HIDRORREPELENTE**
- PREVINE FUNGOS E MOFO**

Paredes e Muros	Cores Prontas (8)		Sistema Vida Base A, B e C	
Embalagem	18L	3,6L	16L	3,2L
Rendimento (m²/acabado por embalagem)	70m ²	14m ²	62m ²	12m ²
Diluição	Diluir em 10% em todas as demãos.			
Secagem	30 minutos ao toque; 4 horas entre demãos; 120 horas final e 7 dias cura total.			
Ambiente	Exterior			
Substratos	Impermeabilizar e proteger Paredes Externas, Superfícies de Concreto, Bloco de Concreto, Fibrocimento, Reboco e Sobre Massa Acrílica.			
Acabamento	(SA) Semi-acetinado			

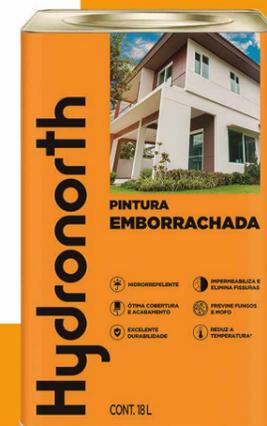

PINTURA EMBORRACHADA

TINTA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICA



- EXCELENTE DURABILIDADE**
- HIDRORREPELENTE**
- IMPERMEABILIZA E ELIMINA FISSURAS**
- ÓTIMA COBERTURA E ACABAMENTO**

Pintura Emborrachada	Cores Prontas (8)		Sistema Vida Base A, B e C	
Embalagem	18L	3,6L	16L	3,2L
Rendimento (m²/acabado por embalagem)	70m ²	14m ²	62m ²	12m ²
Diluição	Diluir com água limpa, 10% em todas as demãos.			
Secagem	30 minutos ao toque; 4 horas entre demãos; 120 horas final e 7 dias cura total.			
Ambiente	Exterior			
Substratos	Paredes diversas como reboco, concreto, fibrocimento/ placa cimentícia, massa acrílica ou revestimentos texturizados.			
Acabamento	(F)osco			



TELHADOS E LAJES

BORRACHA LÍQUIDA



- MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE**
- REDUZ A TEMPERATURA (COR BRANCA)**
- ELIMINA FISSURAS**
- ACEITA REVESTIMENTO**

Telhados e Lajes	Cores Prontas (5)		Tratamento de Fissuras	Pinturas em Telhados	Impermeabilizante em Telhados	Impermeabilizante em Pisos e Lajes
Embalagem	16kg	4,5kg				
Rendimento (m²/acabado)	11 a 14m ²	3 a 4m ²	0,500 a 0,750kg/m ²	0,750 a 1,0kg/m ²	1,2kg/m ²	Mínimo de 1,2 a 1,5kg/m ²
Diluição	Diluir sempre com água limpa (potável), conforme indicação: lajes: 1ª demão: 20%, demais demãos não é necessário diluir. Outros Substratos - 1ª demão: 20%, demais demãos 10%.					
Secagem	Até 1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 72 horas final e 7 dias cura total.					
Ambiente	Exterior					
Substratos	Superfícies Horizontais, como: Telhados variados (cerâmica, cimento, fibrocimento, metálicos e galvanizados), lajes, sacadas, varandas, terraços e outras áreas.					
Acabamento						



HYDROMANTA ULTRA

MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE



- SECAGEM RÁPIDA**
- PREVINE FUNGOS E MOFO**
- IMPERMEABILIZA E ELIMINA FISSURAS**
- MANTA LÍQUIDA FLEXÍVEL**

Hydromanta	Cores Prontas (5)		Tratamento de Fissuras	Pinturas em Telhados	Impermeabilizante em Telhados	Impermeabilizante em Pisos e Lajes
Embalagem	15kg	5kg				
Rendimento (m²/acabado)	10 a 13m ²	3 a 4m ²	0,500 a 0,750kg/m ²	0,750 a 1,0kg/m ²	1,2kg/m ²	Mínimo de 1,2 a 1,5kg/m ²
Diluição	Diluir sempre com água limpa (potável), conforme indicação: lajes: 1ª demão: 20%, demais demãos não é necessário diluir. Outros Substratos - 1ª demão: 20%, demais demãos 10%.					
Secagem	Até 1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 72 horas final e 7 dias cura total.					
Ambiente	Exterior					
Substratos	Lajes expostas, sheds, abóbadas, cúpula, marquises, calhas de concreto, sacadas, varandas, terraços e telhados variados (cerâmicos, fibrocimento, metálicos e galvanizados)					
Acabamento						

HYDROFILM

A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO

LANÇAMENTO

Impermeabiliza

Protege

SEM HYDROFILM

COM HYDROFILM

Hydronorth
HYDROFILM
IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES
EXTERIOR
CONT. 3,6 L



HYDROFILM

IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES

LANÇAMENTO



Hydrofilm	Incolor	
Embalagem	18L	3,6L
Rendimento (m²/ acabado por embalagem)	125m ²	25m ²
Diluição	30 minutos ao toque; 4 horas final e 30 dias cura total.	
Secagem	Com água limpa. Diluir 10% para as todas as ferramentas indicadas para aplicação.	
Ambiente	Exterior	
Substratos	Paredes Externas de Alvenaria, Reboco e Blocos de Concreto.	
Acabamento	(SA) Semi-acetinado	



TELHADO BRANCO

BAIXA CAMADA | ALTA CAMADA



Telhado Branco	Cores Prontas (1)		
Produtos	Baixa Camada (Telhados)	Alta Camada (Telhados)	Alta Camada (Lajes)
Embalagem	18L	18L	18L
Rendimento (m²/demão)	Até 120m ²	Até 135m ²	Até 135m ²
Diluição	Com água potável.		
	Diluir todas demãos até 10%	Diluir 1ª demão até 20%, demais demãos até 10%	Diluir 1ª demão até 20%, demais demãos sem diluição
Ambiente	Exterior		
Secagem	(Baixa Camada) 1 hora ao toque; 3 horas entre demãos e 8 horas final. (Alta Camada) 1 hora ao toque; 4 horas entre demãos e 72 horas final		
Substratos	Lajes, Telhados e Coberturas.		



SILICONE

HIDROFUGANTE



Silicone	Incolor	
Embalagem	18L	3,6L
Rendimento (m²/ demão)	Porosidade Pequena: até 150m ² Porosidade Média: até 75m ² Porosidade Grande: até 40m ²	Porosidade Pequena: até 30m ² Porosidade Média: até 15m ² Porosidade Grande: até 8m ²
Diluição	10 minutos ao toque; 10 minutos entre demãos; 4 horas final e 7 dias cura total.	
Secagem	Pronto para uso	
Ambiente	Exterior e Interior	
Substratos	Tijolo Aparente, Telhas de Amianto ou Cerâmicas, Pedras Naturais, Superfícies Cerâmicas, Concreto Aparente, entre outros.	
Acabamento	Aspecto natural (sem formação de filme)	

COMPLEMENTOS	BASE ÁGUA							BASE SOLVENTE				
	PRODUTO	EMBALAGEM	RENDIMENTO (M²/DEMÃO)	DEMÃOS	DILUIÇÃO	SECAGEM AO TOQUE	SECAGEM FINAL	AMBIENTE	SUBSTRATOS	COR		
	MASSA CORRIDA MASSA ACRÍLICA	SELADOR ELASTOMÉRICO	SELADOR ACRÍLICO	FUNDO PREPARADOR DE PAREDES	HYSOTERM	MASSA ELASTOMÉRICA*	MASSA NIVELADORA*	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR	ZARCÃO UNIVERSAL	AGUARRÁS DILUENTE ESMALTES	THINNER DILUENTE RESINAS	
	1,3kg 5kg 25kg 15kg*	16kg	3,6L 15L 18L	3,6L 18L	3,6L 18L	20kg	25kg	900ml 3,6L	900ml 3,6L	900ml 5L	900ml 5L	
	2,6m² 10m² 50m² 20m²*	Até 125m²	25m² 100m² 125m²	60m² 300m²	47m² 235m²	2 a 3m² lineares Em seção 1x1cm por 300g Nivelamento: 1,3kg a 1,7kg/m²	Até 28m²	8,5m² 35m²	11m² 45m²	-	-	
	2 a 3 camadas	1 a 3 camadas	1 camada	1 camada	1 camada	1 a 2 camadas	2 a 3 camadas	1 a 2 camadas	1 a 2 camadas	-	-	
	Pronto para uso	Primeira demão: até 15% com água Demais demãos: até 10% com água	Até 10%	Pronto para uso	Pronto para uso	Pronto para uso	Pronto para uso	Pincéis até 10%, Pistolas até 25%	Pincéis até 10%, Pistolas até 25%	Pronto para uso	Pronto para uso	
	1h	1h	1h	1h	30min.	-	1h	4h	4h	-	-	
	4h	24h	6h	6h	6h	48h	18h	24h	24h	-	-	
	Interior: Massa Corrida Exterior e Interior: Massa Acrílica	Exterior e Interior	Exterior e Interior	Exterior e Interior	Exterior e Interior	Exterior e Interior	Exterior e Interior	Exterior e Interior	Exterior e Interior	Exterior e Interior	Exterior e Interior	
	Paredes de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos de concreto e em repintura sobre tintas Látex e Acrílicas foscas	Paredes de reboco, blocos de concreto, concreto aparente rústico, fibrocimento e restauração	Paredes novas, reboco, blocos de concreto, concreto aparente	Reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, caiação, gesso. Indicado também para selar superfícies antes da aplicação da Resina Acrílica Fosca	Telhas cerâmica, telhas cimento, fibrocimento, tijolos à vista, pedras naturais e concreto aparente. Indicado para selar superfícies antes da aplicação da Resina Acrílica Brilhante	Correção e calafetação de imperfeições em paredes, telhados e demais superfícies, tais como: alvenaria, reboco, placas cimentícias/fibrocimento, concreto, blocos estruturais e cimentado e telhados diversos	Paredes e tetos em alvenaria, reboco, placas cimentícias/fibrocimento, concreto, blocos estruturais e cimentado	Madeira	Metal	Diluyente de esmaltes sintéticos e vernizes	Diluyente de resinas à base de solvente	
								COR				
								Branco	Laranja e Cinza			

*Produto para Construção Civil.

SISTEMA TINTOMÉTRICO
VIDA
 Sua vida com mais cores!

+5000
 cores

100%
 das cores prontas
 (ready mix)

3
 bases por produto,
 exceto Cimento Queimado

12
 colorantes

O que você precisa saber sobre o sistema?

- ☑ A instalação elétrica é de responsabilidade do cliente e deve acontecer antes do chamado técnico para instalação e/ou conversão do sistema do cliente. Dúvidas consulte o fornecedor de equipamentos tintométricos
- ☑ A atualização do **BANCO DE DADOS** quando disponível, ocorrerá de forma automática. Para isso, o computador deve permanecer conectado à internet;
- ☑ O **SISTEMA VIDA (BBF CORES)** opera com unidade de medida de dosagem de **COLORANTES** em **UNIDADE DE ONÇA**. Cada **UNIDADE DE ONÇA** equivale a 48 shots/partes;
- ☑ Os **COLORANTES** antigos ou de outras marcas são incompatíveis com o **SISTEMA VIDA**;
- ☑ Os **COLORANTES VIDA** não podem ser misturados ou utilizados em sistemas tintométricos de outras marcas;
- ☑ Todos os produtos são à base de água.


Dosadoras automáticas homologadas
 Corob, Fluid Management, Santint, Percolore.

100% de integração com banco de dados das lojas
 Software de Gestão de Varejo CITEL e SHX.

Embalagens Híbridas 16L | 3,2L | 800ml
 São as mesmas do ready mix (cores prontas).

- Produtos**
- Rende+ Turbo
 - Rende+ Alta Cobertura
 - Protege & Decora
 - Paredes e Muros
 - Esmalte Seca Fácil
 - Pintura Emborrachada
 - Cimento Queimado

FLUXO DE ATENDIMENTO PARA DESENVOLVIMENTO OU DESVIO DE COR

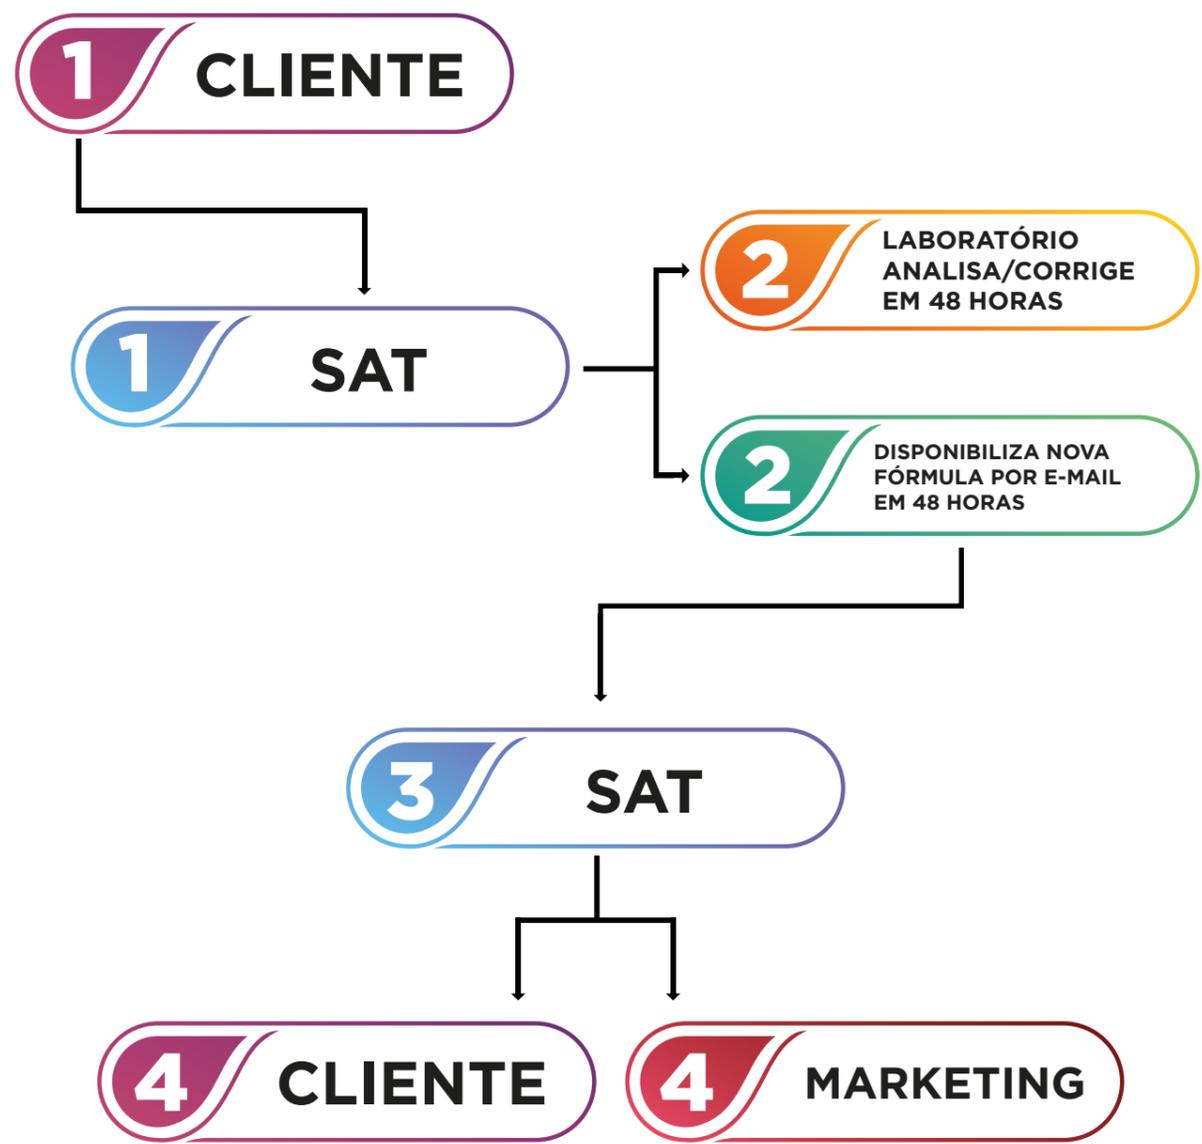

Cores	Bases	Marca/Embalagem	Tinter	Produto
Claras	BASE A		CGYO	Colorante Amarelo GYO
			COCY	Colorante Amarelo OCY
			CRYO	Colorante Amarelo RYO
Médias	BASE B		CBGC	Colorante Azul BGC
			CBWI	Colorante Branco BWI
			CHOR	Colorante Laranja HOR
Escuras	BASE C		CGPB	Colorante Preto GPB
			CBPB	Colorante Rosa BPB
			CADG	Colorante Verde ADG
Algumas Cores	BASE U		CNRO	Colorante Vermelho NRO
			COXR	Colorante Vermelho OXR
				CVRR