


CHEGOU


RESINA PARA MADEIRA

UM NOVO JEITO DE PROTEGER A SUA MADEIRA

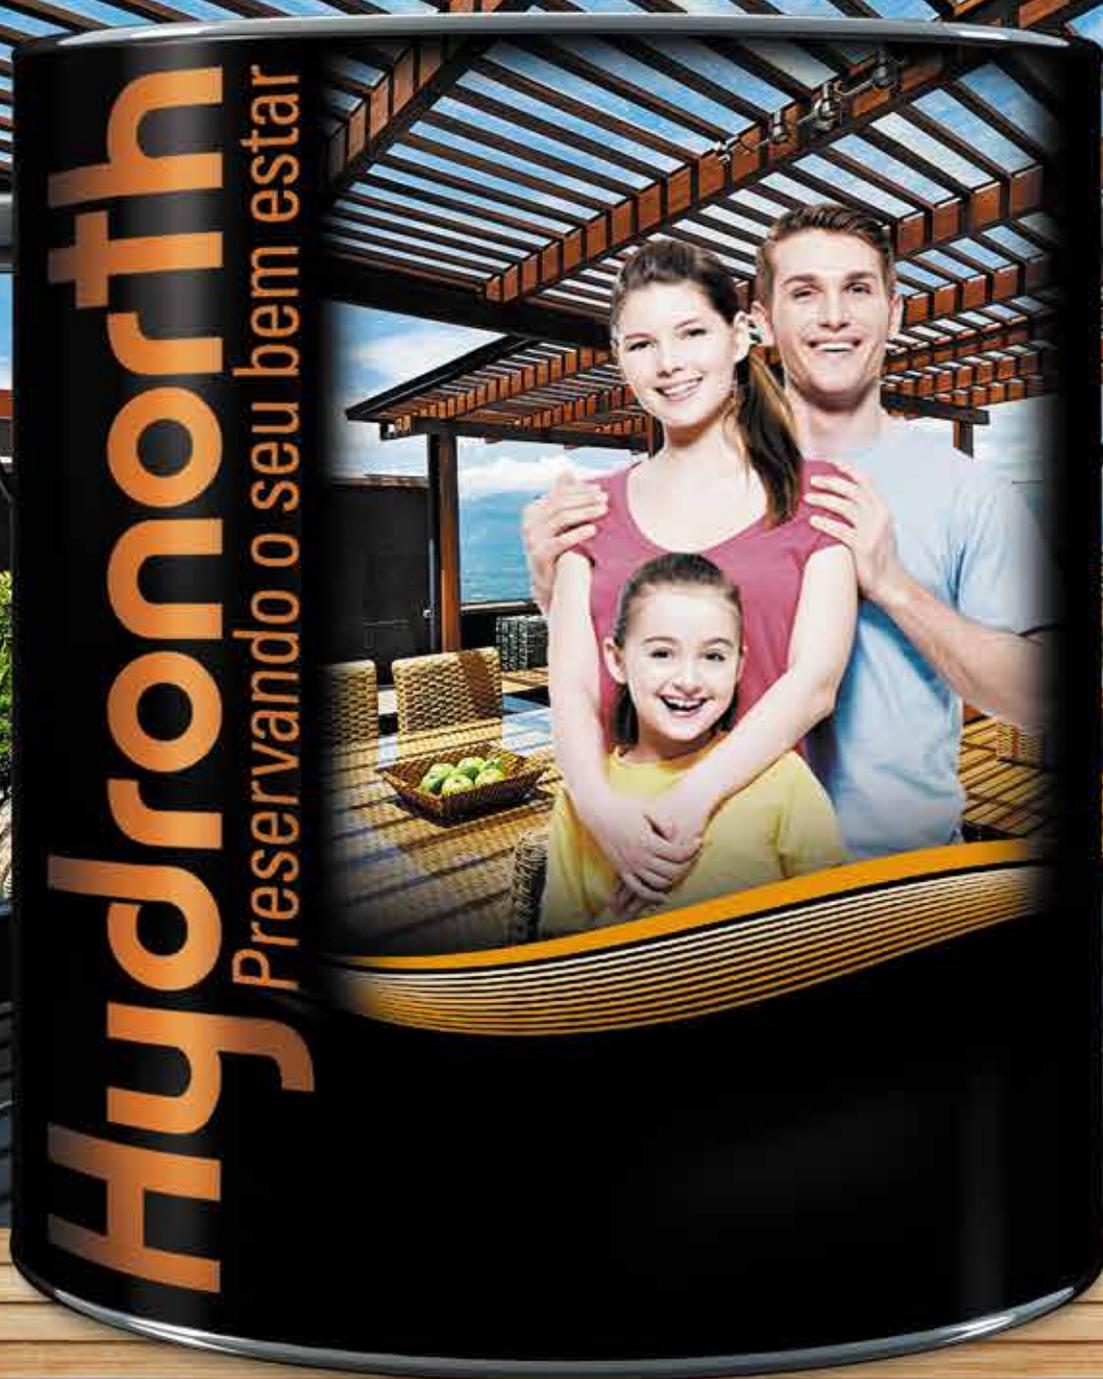

RESINAS PARA MADEIRA HYDRONORTH

**A Resina número 1 do Brasil
agora para madeira.**

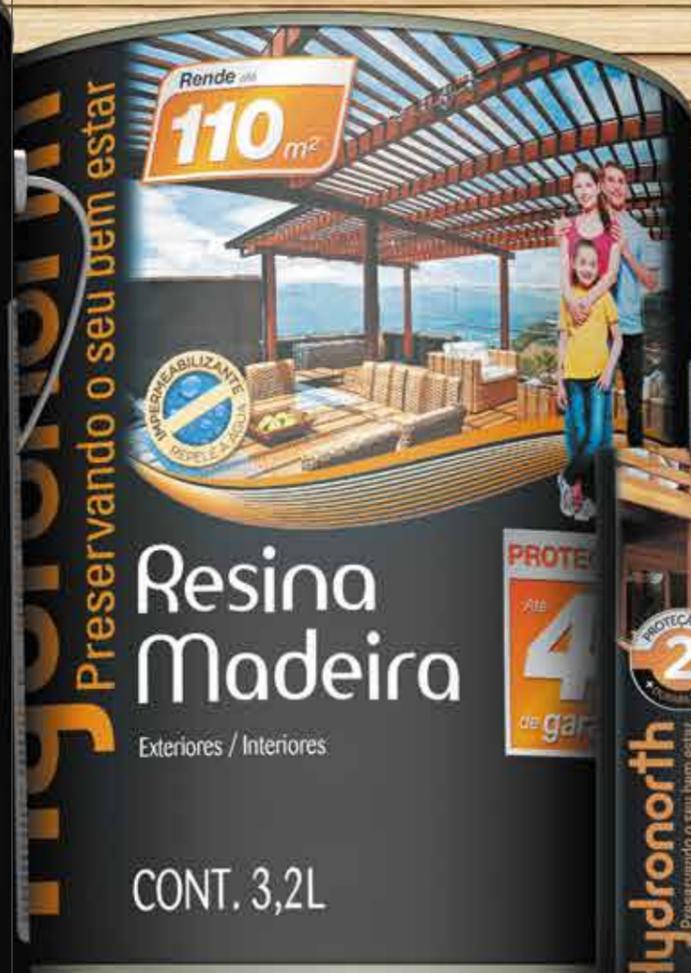

RESINA PARA MADEIRA ALTA PERFORMANCE

Protege a madeira como nenhuma outra.

3

Super brilho

Excelente brilho que contribui para menor acúmulo de sujeira. Madeira protegida e com aspecto de novo por muito mais tempo.



4

Película flexível

Acompanha os movimentos da madeira, não trinca, não descasca.



2

Proteção total contra umidade

Produto hidrorrepelente, protege a madeira contra absorção da umidade, evitando seu desgaste natural e mantendo a madeira bonita e protegida por mais tempo.



1

Exclusividade!

A única da categoria com tecnologia Bio-Pruf™ que oferece tripla proteção contra **algas, fungos e bactérias**.



Protege o lar contra micro-organismos que causam alergias e danificam a aparência do seu imóvel.



5

Proteção máxima

Proteção máxima para madeiras sujeitas ao sol, chuva e variações climáticas.



6

Proteção UV

Excelente resistência a exposição solar: Sua fórmula possui 6 anos de proteção contra ação dos raios UV e ao adicionar o Sachê Madeira Bonita Cores (Tingidor) eleva sua durabilidade para mais 2 anos, totalizando em 8 anos de proteção.



7

Secagem Rápida

Sua inovadora formulação confere secagem rápida da madeira, agilizando a execução do trabalho e a liberação da área aplicada.



8

Pigmentos de alta solidez (versão colorida)

Disponíveis na versão colorida através do Sachê Madeira Bonita Cores (Tingidor), formulado com pigmentos de alta solidez, com resistência superior em relação aos pigmentos convencionais.



9

Desempenho Superior.

Sua formulação altamente concentrada segue o conceito de Resina, ou seja, possui desempenho superior aos vernizes tradicionais, é mais rendimento e rapidez na aplicação.



RESINA PARA MADEIRA

O melhor hidrorrepelente agora com proteção UV.

3

Super brilho


Excelente brilho que contribui para menor acúmulo de sujeira. Madeira protegida e com aspecto de novo por muito mais tempo.



4

Desempenho superior

Sua formulação altamente concentrada segue o conceito de Resina, ou seja, possui desempenho superior aos vernizes tradicionais, é mais rendimento e rapidez na aplicação.

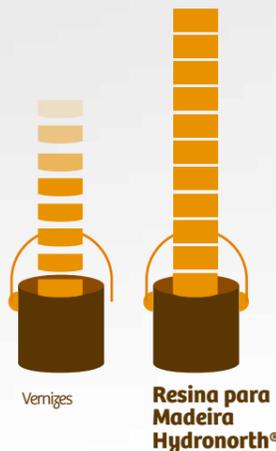

5

Secagem Rápida

Sua inovadora formulação confere secagem rápida da madeira, agilizando a execução do trabalho e a liberação da área aplicada.



6

Proteção UV

Sua fórmula possui proteção de 2 anos contra ação dos raios UV e ao adicionar o Sachê Madeira Bonita Cores (Tingidor) para a Resina Madeira, eleva sua durabilidade para mais 2 anos totalizando 4 anos de proteção.



2

Durabilidade

Com a utilização do Sachê Madeira Bonita Cores (Tingidor) para a Resina Madeira é possível aumentar a durabilidade em até 2 anos, protegendo ainda mais sua madeira.



1

Proteção total contra umidade

Produto hidrorrepelente, protege a madeira contra absorção da umidade, evitando seu desgaste natural e mantendo a madeira bonita e protegida por mais tempo.



7

Pigmentos de alta solidez (versão colorida)

Disponíveis na versão colorida através do Sachê Madeira Bonita Cores (Tingidor), formulado com pigmentos de alta solidez, com resistência superior em relação aos pigmentos convencionais.



8



Excelente custo-benefício

Ótimo custo/m² sem deixar de lado a qualidade e a durabilidade



Conheça a tecnologia em Resina para madeira Hydronorth

2

Escolha a cor

São 5 cores disponíveis em sachê – Imbuia, Mogno, Cerejeira, Cedro e Ipê. O cliente escolhe a cor de sua preferência e adiciona o MADEIRA BONITA CORES na resina incolor escolhida. Em segundos ela está pronta para uso. Simples e fácil.



3



Acabamento Acetinado

Através do EXCLUSIVO sistema de sachê HYDRONORTH, também é possível dar acabamento acetinado para as madeiras. Para isso, é preciso apenas inserir o conteúdo do MADEIRA BONITA ACETINADA na resina, esteja ela na versão incolor ou já colorida.

1

Escolha a resina incolor.

A Resina para madeira Hydronorth está disponível em duas embalagens. Proteção UV até 4 anos e proteção UV de até 8 anos. Escolha de acordo com a sua necessidade e tenha a garantia da melhor proteção.

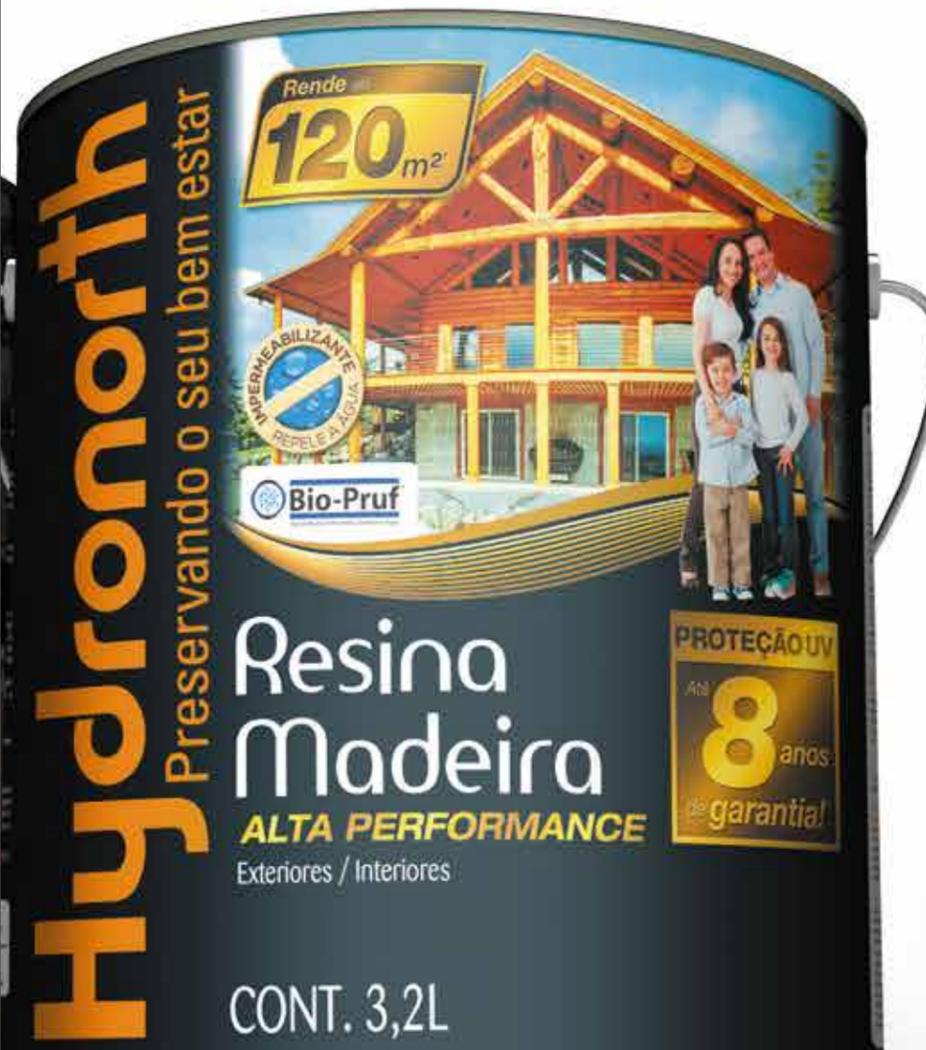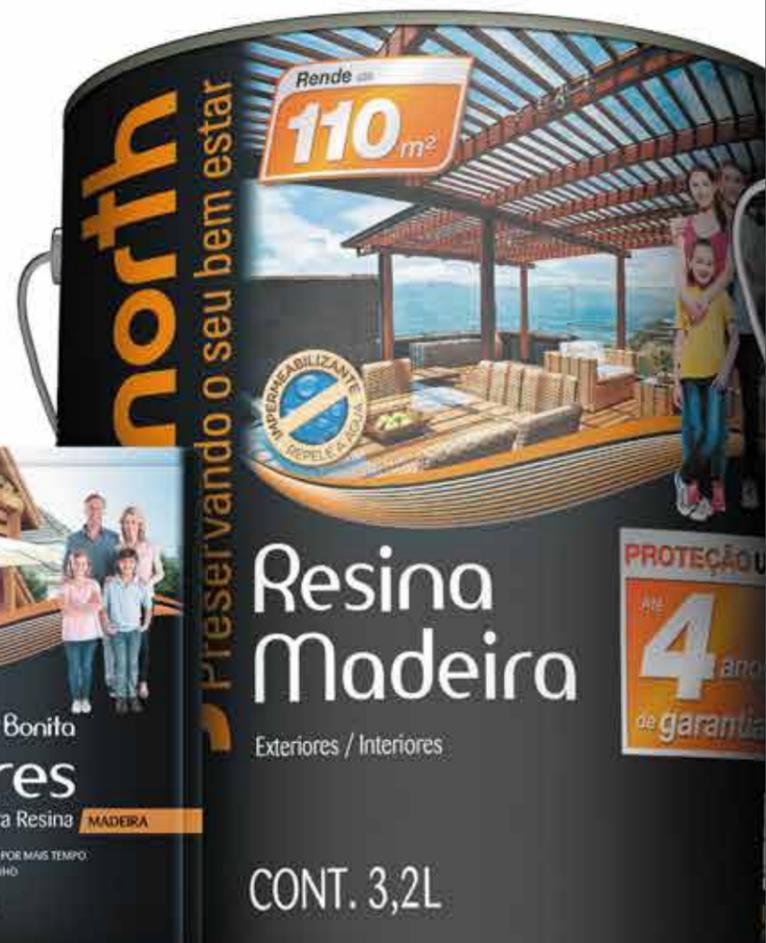

E veja todos os benefícios que ela proporciona para a sua loja.

4

Otimiza o estoque

Com o sistema de sachês MADEIRA BONITA HYDRONORTH que proporciona flexibilidade na escolha das cores e no acabamento acetinado, o lojista não corre o risco de ter produtos de diversas cores parados no estoque. Sobrando mais espaço para produtos de maior giro.



5

Maior agilidade na reposição de cores

Os sachês são pequenos, leves e práticos. A reposição é rápida, permitindo ajustar melhor as opções de cores de acordo com a sua necessidade.



6

Melhor fluxo de caixa

Sem mercadoria parada em estoque, o seu fluxo de caixa melhora e com isso você pode investir naquilo que trará mais retorno para você e o seu cliente, seja em uma reforma, propaganda ou investimento em outros produtos Hydronorth.



7

Maior satisfação do cliente

Com a tecnologia Hydronorth, você sempre terá os produtos que o seu cliente precisa, na hora que ele quer. E todos nós sabemos que cliente satisfeito, é lucro certo.

| | | |
|--|--|---|
| INDICADO PARA | Exterior e Interior (indicado para madeira industrializada) | |
| ACABAMENTOS | Brilhante e Acetinado (com adição do Sachê Madeira Bonita Acetinada - Acabamento para Resina Madeira) | |
| CORES | Incolor e através da adição do Sachê Madeira Bonita Cores (Tingidor) as cores Imbuia, Mogno, Cedro, Cerejeira e Ipê. | |
| TIPOS DE SUPERFÍCIES | Em superfícies externas e internas de madeiras industrializadas em geral, tais como: casas, paredes, forros, portas, esquadrias de madeira, madeiramentos a vista, beirais, entre outros (consultar departamento técnico). | |
| RENDIMENTO | Galão (3,2 l) / demão até 110m ² Lata (0,8 l) / demão até 27,5m ² | Galão (3,2 l) / demão até 120m ² (Lata (0,8 l) / demão até 30m ² |
| | *Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar, dependendo da rugosidade da superfície, da espessura aplicada, das condições de aplicação, da geometria da estrutura a ser pintada e dos métodos de aplicação. | |
| FERRAMENTAS | Pincel, trincha de cerdas macias ou pistola. | |
| CAMADAS (DEMÃOS) | Recomendamos a pintura em no mínimo 3 camadas, respeitando o tempo de 8 a 12 horas entre camadas. Para uso em exteriores aplicar 3 demãos diretamente sobre a madeira. Normalmente 3 camadas são suficientes para obter o filme desejado, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade e absorção pode haver a necessidade de um número maior de camadas. | |
| DILUENTE | Aguarrás - ATENÇÃO não utilizar outro tipo de diluente, o produto funciona único e exclusivamente com o diluente indicado. | |
| DILUIÇÃO | Madeiras novas: 1ª Camada (demão) diluir em 30%, demais até 10% | |
| SECAGEM | Ao toque: 3 horas / Entre demãos: 8 a 12 horas / Final: 20 horas / Cura total: 7 dias A secagem depende da temperatura e da umidade relativa do ar e da espessura da tinta aplicada, além de outros fatores. Os intervalos pressupõem aplicação da tinta de acordo com a técnica adequada. | |
| BIO-PRUF™ (COMBATE ALGAS, FUNGOS E BACTÉRIAS) | ✓ | |
| PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | De acordo com NORMA NBR 13.245 A superfície deve estar firme, coesa, limpa e lixada, isenta de brilho, pó, mofo, graxa, óleo e/ou umidade. Madeiras úmidas ou "verdes" não devem ser revestidas. Madeira nova: Fazer o lixamento da madeira com lixa grana 180 a 240 sempre no sentido dos veios da madeira. Eliminar o pó com pano limpo umedecido em aguarrás. Repintura (madeiras já revestida com outros produtos): Para superfícies em boas condições, efetuar leve lixamento para quebrar o brilho, remover o pó e em seguida aplicar a Resina Madeira Hydronorth conforme recomendações da embalagem. Se a superfície estiver em más condições, onde o revestimento antigo apresente descascamento ou craqueamento, remova-o completamente. A remoção poderá ser realizada através de lixamento, raspagem ou com removedor do tipo pastoso. Em seguida proceder a aplicação conforme orientação para superfície nova. Madeiras Resinosas: Lavar a madeira com solvente (thinner) deixar secar e repetir a operação. Lixar com grana 180/240 para eliminar farpas. Importante: Caso utilize removedores, efetuar uma limpeza criteriosa da superfície com Solvente (thinner), pois Removedores podem ocasionar problemas de secagem, aderência e acabamento aos revestimentos aplicados em seguida a remoção. | |
| CUIDADOS | As precauções mínimas a serem observadas no manuseio de qualquer tinta são dadas a seguir: Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Utilizar equipamentos de proteção individual para evitar a inalação de vapores e/ou contato com o produto. Atenção: Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX Centro de Assistência Toxicológica, através do telefone 0800 148 110 (ligação gratuita 24 horas). | |
| NORMA ABNT | Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 Tipo 4.3.1.2. | Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 Tipo 4.3.1.3. |
| EMBALAGENS | Galão metálico 3,2L - Lata metálica 0,8L | |
| VALIDADE | 36 Meses Após aberto utilizar em até 6 meses, desde que fechado e armazenado corretamente, sem ter sido diluído. | |
| COMPOSIÇÃO | Resinas Alquídicas e Fenólicas, aditivos absorvedores de UV, pigmentos transparentes, solventes alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos. Não contém metais pesados. | Mistura de Resinas Alquídicas, Fenólicas e Uretânicas, aditivos absorvedores de UV, pigmentos transparentes, solventes alifáticos e aromáticos, biocidas, secantes e aditivos. Não contém metais pesados. |
| ARMAZENAMENTO | Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Para maiores informações consulte a FISPQ. | |
| LIMPEZA | Após a cura total da Resina (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 7 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea, se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro. Após a limpeza, fazer o enxague com água limpa. Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se as indicações acima, deve-se remover a Resina antiga e efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso). | |
| TERMO DE GARANTIA | As informações mencionadas foram compiladas para sua ajuda e orientação e são baseadas em nossas experiências e conhecimento. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida – é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações acima do produto aqui mencionado. GARANTIA COMPLEMENTAR: 6 anos para versão incolor e 8 anos versão colorida (com adição do sachê Madeira Bonita - Tingidor) para a integridade do filme, desde que aplicado com espessura igual ou superior a 70 micrômetros (equivalente a 3 demãos com pincel) e aplicado de acordo com as instruções e orientações da embalagem e boletim técnico. O filme da Resina Madeira Hydronorth dependendo das condições e variações climáticas, tipo e absorção da madeira sofrerá envelhecimento natural comum a qualquer revestimento quando exposto a intempéries e poderá sofrer perda parcial e gradativa do brilho, contudo estas características não comprometem suas propriedades de proteção à madeira. Não são cobertas pela garantia fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação, contração da superfície, ou outros fatores de responsabilidade do consumidor alheios ao nosso controle. A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal original, número de lote de fabricação e o prazo de validade e refere-se somente a reposição do produto após a avaliação técnica da Hydronorth. | |
| IMPORTANTE | ATENÇÃO: não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, enercadas, vitrificadas ou não porosas. O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura. "VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE DEZOITO ANOS, conforme Portaria n° 169, de 21 de fevereiro de 2003, do Ministério da Justiça." | |
| CONTATOS | Em caso de dúvidas, consulte o nosso site: www.hydronorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações. | |

RESINAS




Resina Madeira Alta Performance
Disponível em 3,2l e 800ml




Resina Madeira
Disponível em 3,2l e 800ml

ACABAMENTOS



Acabamento Brilho com Cores
Disponível em 100ml e 25ml nas cores Mogno, Cerejeira, Cedro, Ipê e Imbuia



Acabamento Acetinado
Disponível em 100ml

Hydronorth

Preservando o seu bem-estar

V114

www.hydronorth.com.br - 0800 704 33 03

